

L-line A

Линейный светильник
для архитектурной подсветки



Фасады зданий

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Основные характеристики



4 / 54 Вт

Мощность



IP 66

Степень защиты



5 лет

Гарантия



477 - 6366 лм

Световой поток



Д

Диаграммы



100 000 часов

Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 140 до 265¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,9

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 1


Класс защиты от поражения электрическим током

II

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты²

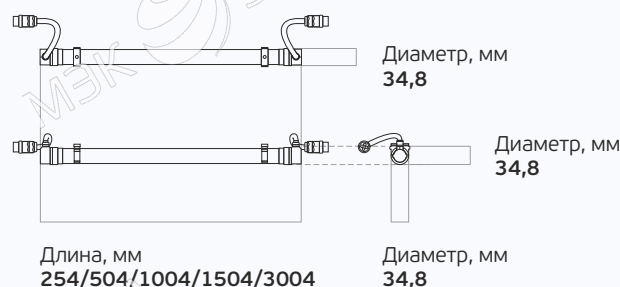


Длина, мм
254/504/1004/1504/3004

Диаметр, мм
34,8


Вес, кг: **0,15/0,25/0,4/0,5/1,2**

² Значения соответствуют:
L-line A 0,25/0,5/1,0/1,5/3,0

L-line – проверенное временем решение



Корпус светильника представляет собой трубку из поликарбоната с высокой светопропускаемостью



Для крепления светильника используется стандартный накладной фиксатор диаметром 32 мм



Светильники могут соединяться последовательно, образуя непрерывную линию длиной более 15 метров



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30