L-spot

Безупречный акцентный свет

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

- Торговые площади
- Выставочные залы
- Музеи
- Автосалоны
- Офисно-административные пространства

Основные характеристики

10 – 40 Вт
Мощность

IP 20
Степень защиты

5 лет
Гарантия

1100 – 4000 лм
Световой поток

К15-Г60
Диаграммы

100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	**от 202 до 254 [1]**
Частота, Гц	**50**
Коэффициент мощности драйвера, л	**≥ 0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 5**
Температура эксплуатации,°С	**от -1 до +35**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 4**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

Вес и габариты [2]

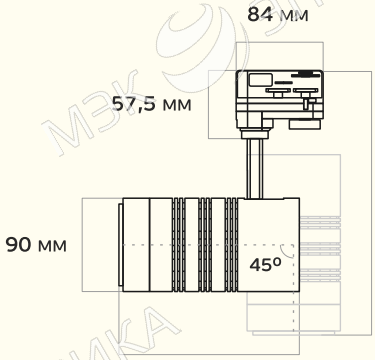

Высота, мм
255

Длина, мм
175

Вес, кг: **<1**

L-spot – адаптируется под ваше пространство

Регулируемый угол свето-распределения варьируется в диапазоне от 15° до 60°

Крепление на шинопровод позволяет менять расположение без дополнительных усилий

Низкое энергопотребление бережет бюджет и не создает дополнительную нагрузку на электрические сети

На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30