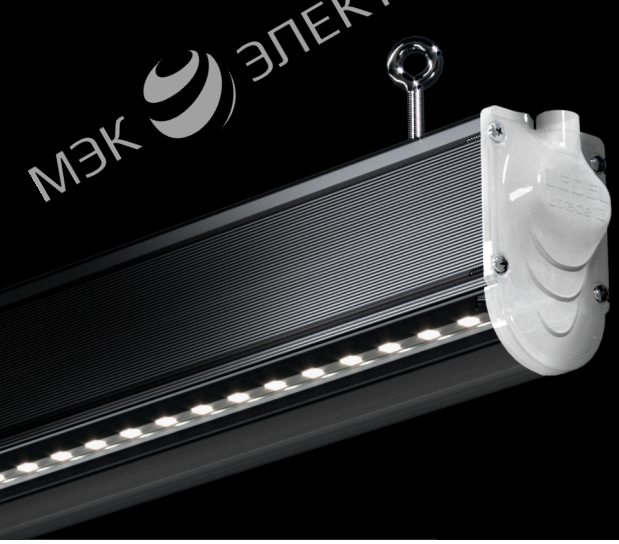

# L-trade II

Классический линейный светильник

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

- Торговые площади
- Офисно-административные пространства
- Производственные помещения
- Логистические центры
- Спортивные объекты

## Основные характеристики

**19 – 112 Вт**
Мощность

**IP 66**
Степень защиты

**5 лет**
Гарантия

**2 660 – 17 920 лм**
Световой поток

**Д/Г30/ГСП105/ГСП2/К15**
Диаграммы

**100 000 часов**
Срок службы

## Характеристики серии

| | |
|---|---|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | **от 165 до 430** [1] |
| Частота, Гц | **50** |
| Коэффициент мощности драйвера, л | **≥ 0,95** |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | **≤ 1** |
| Температура эксплуатации,°С | **от -60 до +40** |
| Вид климатического исполнения | **УХЛ 2**[2] **/ УХЛ 3** |
| Класс защиты от поражения электрическим током | **I** |

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

[2] Для светильников мощностью до 45 Вт.

## Вес и габариты [2]



Ширина, мм
**50**

Высота, мм
**123**

Длина, мм
**531 / 1031 / 1531 / 3031**

Ширина, мм
**50**

[2] Значения соответствуют: L- trade II 20 / 45 / 65 / 130

Вес, кг: **0,8 / 1,3 / 1,8 / 3,2**

## L-trade II – подбор конфигураций под специфику помещения



Три типовых и две уникальных диаграммы распределения света L-trade II позволяют правильно расставить акценты

Влагозащищенные торцевые крышки и герметизирующий контур всех элементов корпуса обеспечивают надежную защиту светильника

Светильник может быть установлен под системой пожаротушения

На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30