L-industry II

Инновационное решение в сфере архитектурного освещения

- Средние и малоэтажные здания
- Арт-объекты
- Парковый ландшафт
- Заливающее освещение

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

Основные характеристики

52 - 112 Вт
Мощность

IP 65
Степень защиты

5 лет
Гарантия

4400 - 12320 лм
Световой поток

Г10х60 Г15х30, К5, К10, К15, Г30, Г40, Г60, Г80, Д
Диаграммы

100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	**от 80 до 264 [1]**
Частота, Гц	**50**
Коэффициент мощности драйвера, λ	**≥ 0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 1**
Температура эксплуатации,°С	**от -60 до +40**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 1**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

Вес и габариты

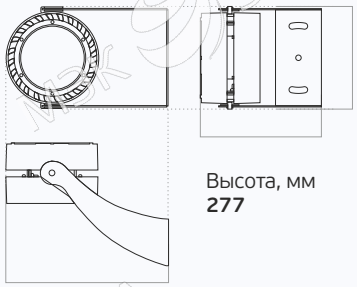

Ширина, мм
238

Высота, мм
277

Длина, мм
300

Вес, кг: **5,4**

L-industry II – инновационный архитектурный прожектор

Антибликовая система представлена в виде специальной сетки на оптической части и козырька исключающие слепящий эффект



Угол наклона регулируется – вы можете менять угол наклона с шагом 5° в зависимости от ваших предпочтений и особенностей объекта

Крепление выполнено из нержавеющей стали. Крепление можно регулировать по вылету в диапазоне от 0 до 230 мм

На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30

МЭК ЭЛЕКТРИКА