LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Торговый свет от LEDEL

МЭК ЭЛЕКТРИКА

Компания основана в 2008 году

Братьями Артемом и Артуром

КОГДАНИНЫМИ

На сегодняшний день компания LEDEL
является одним из ведущих разработчиков
и производителей светодиодных светильников

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

2008 — Первые поставки инновационных светильников

2009 — Серийный выпуск продукции LEDEL

2010 — Премия «Живая электроника России»

2011 — Энергоэффективный квартал г. Казань

2012 — Переаттестация по системе ISO 9001

2013 — 270 000 светильников выпускается в год

2014 — Более 1000 проектов реализовано

2015 — Запуск завода пластикового литья

2016 — Новая линейка продукции

2017 — Более 100 представительств в России и зарубежом

2018 — Новая линейка продукции Street X1

2019 — Партнерство с IEK GROUP

IEK GROUP

2020 — Новая линейка Продукции L-industry II

2021 — Ввод в серию L-spot, L-fusion, L-store

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

LEDEL - это

Полный цикл производства:
от проектирования и разработки, до изготовления и испытания продукции в собственной лаборатории.

Более 10 500 м^2
производственных площадей

620 000 светильников в год
производится на заводе LEDEL.

Все решения разрабатываются и производятся под требования конкретного проекта.

125 патентов
34 международных

Освещение от LEDEL - это

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

Безопасность рабочих процессов

Освещённость – базовая характеристика, которая отличает хорошее рабочее место от плохого. Правильное освещение является основой комфортных условий труда и залогом продуктивности сотрудников.

Эффективное использования пространства

Правильное освещение в торговой сфере – возможность объяснить светом то, что не всегда удаётся передать словами. От того, какие светильники установлены в вашем торговом зале и сколько света попадает на товары, действительно зависит многое. Светильники LEDEL разработаны специально для того, чтобы максимально эффективно использовать помещение.

Бережное энергопотребление

Светодиодное освещение обеспечивает экономичное потребление электричества при рекордных сроках службы. Интеграция с системами управления позволяет дополнительно оптимизировать затраты.

Простота эксплуатации

Идеальный светильник – тот, что не нуждается в постоянном обслуживании и не отнимает много времени при монтаже. Выбрав правильное освещение, вы сможете сконцентрироваться на рабочих процессах, не отвлекаясь на несовершенства внешнего мира.

Более 110 представительств

По всей России

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

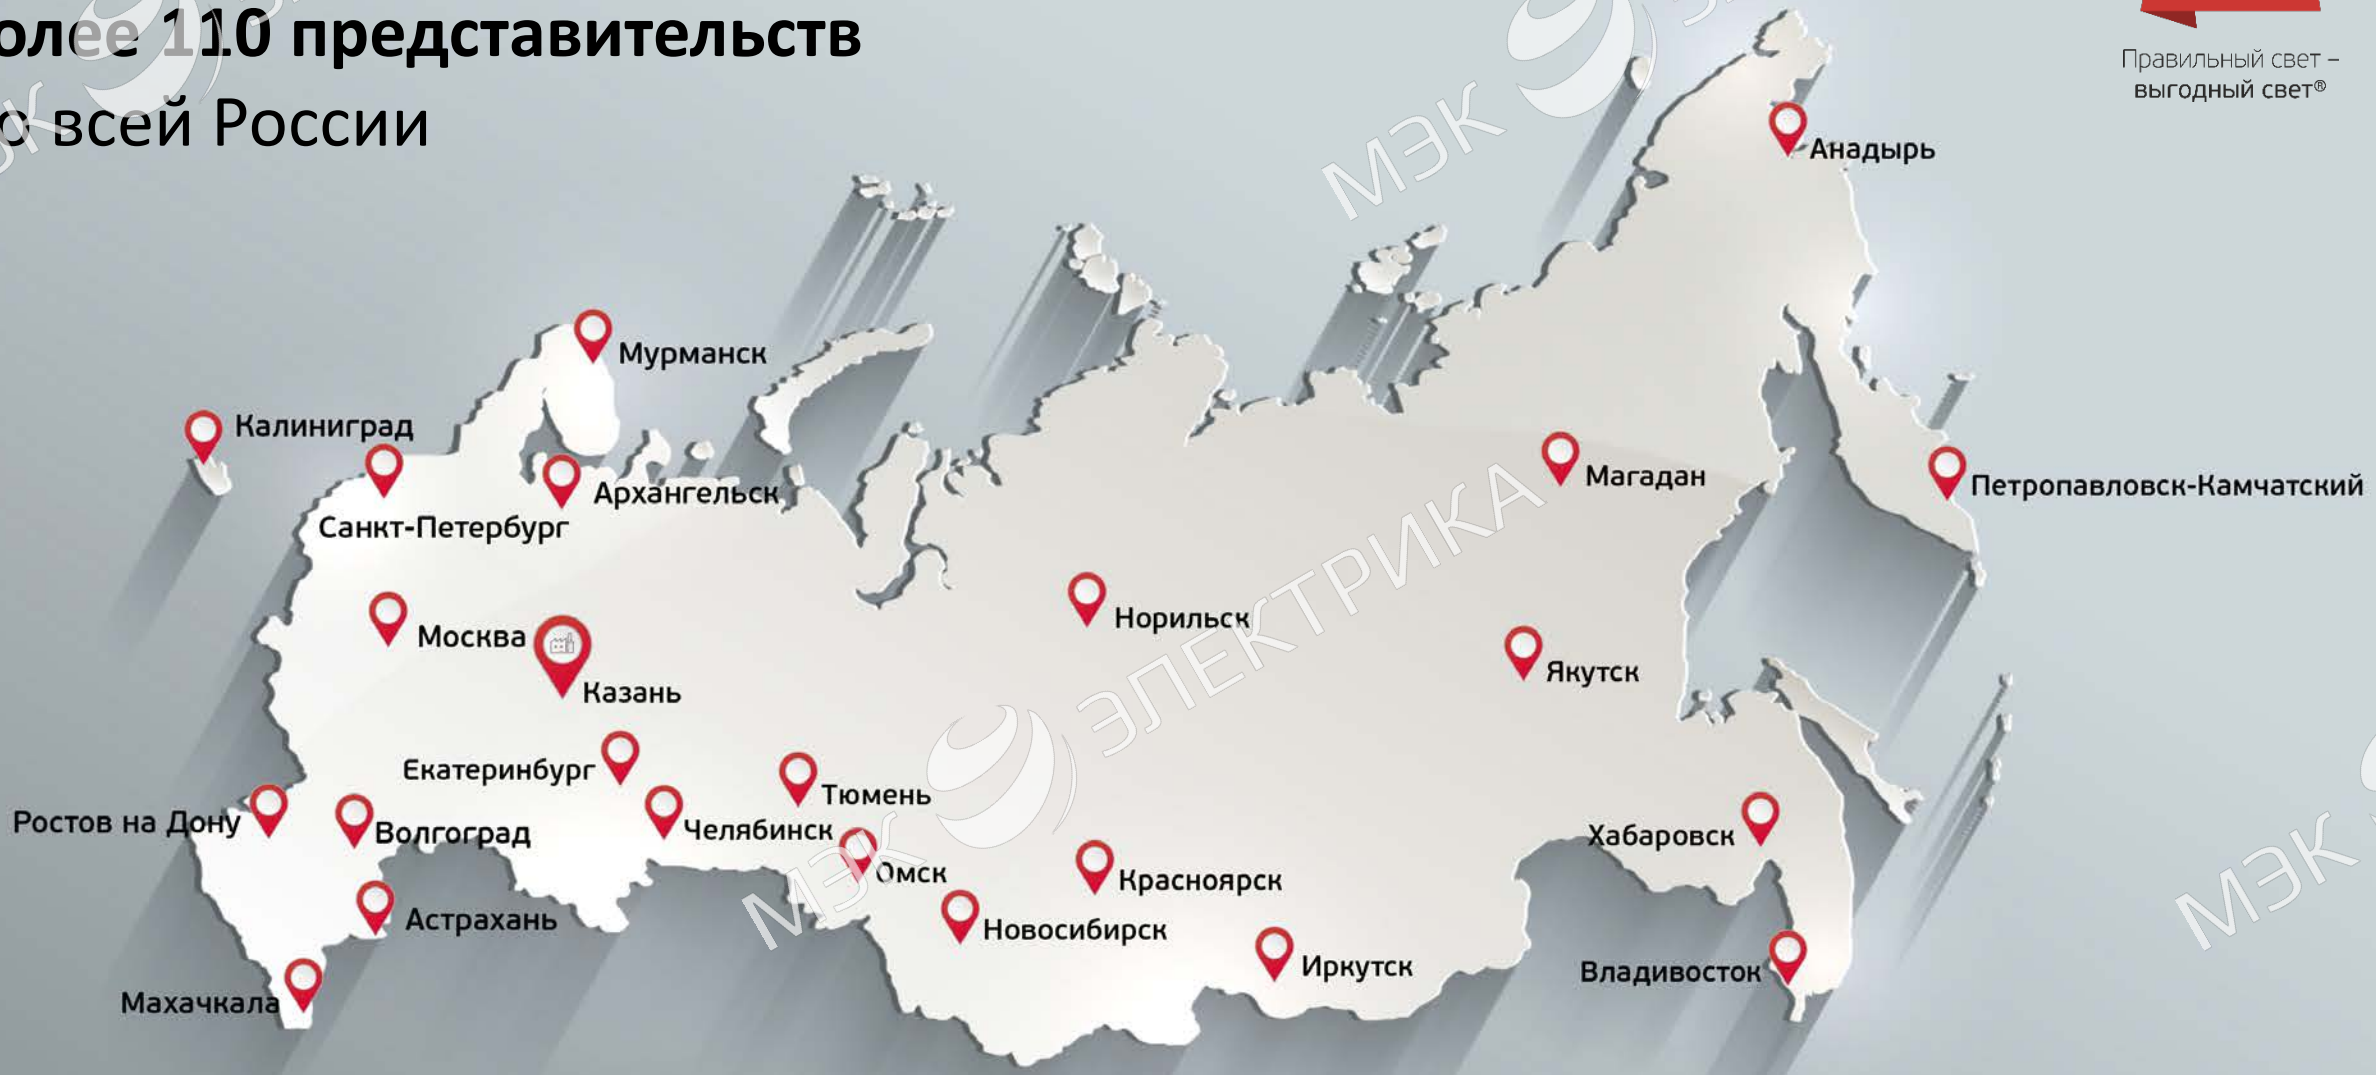

Освещение коммерческого объекта

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

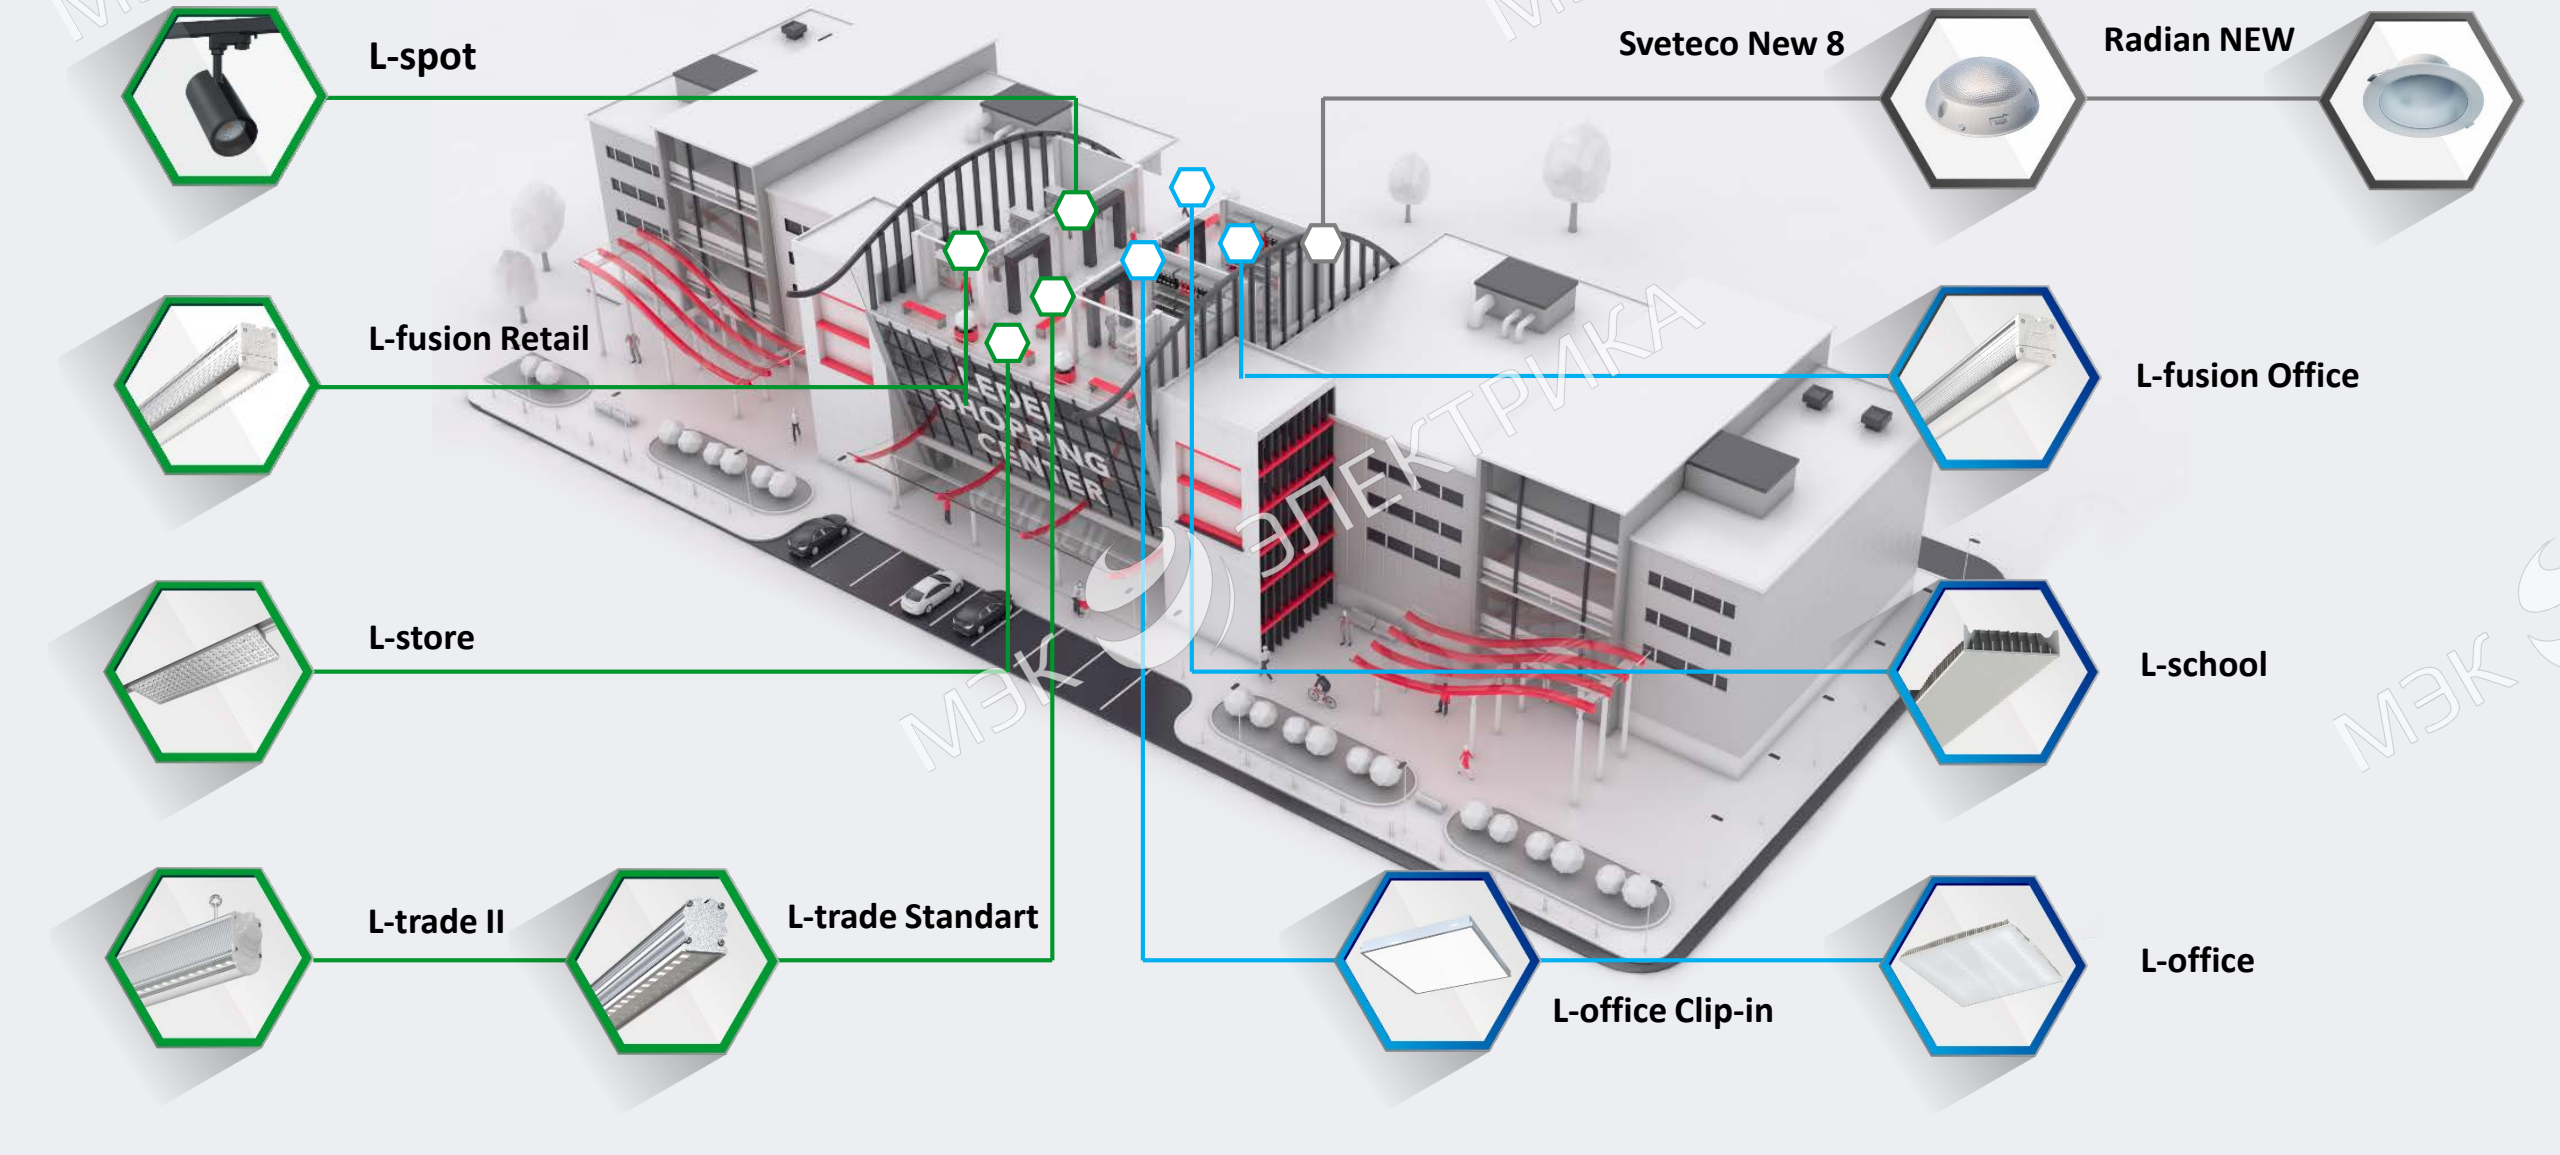

МЭК ЭЛЕКТРИКА

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Торговое освещение

МЭК ЭЛЕКТРИКА

Освещение торгового объекта

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

L-spot

NEW 2021

L-fusion Retail

NEW 2021

L-store

NEW 2021

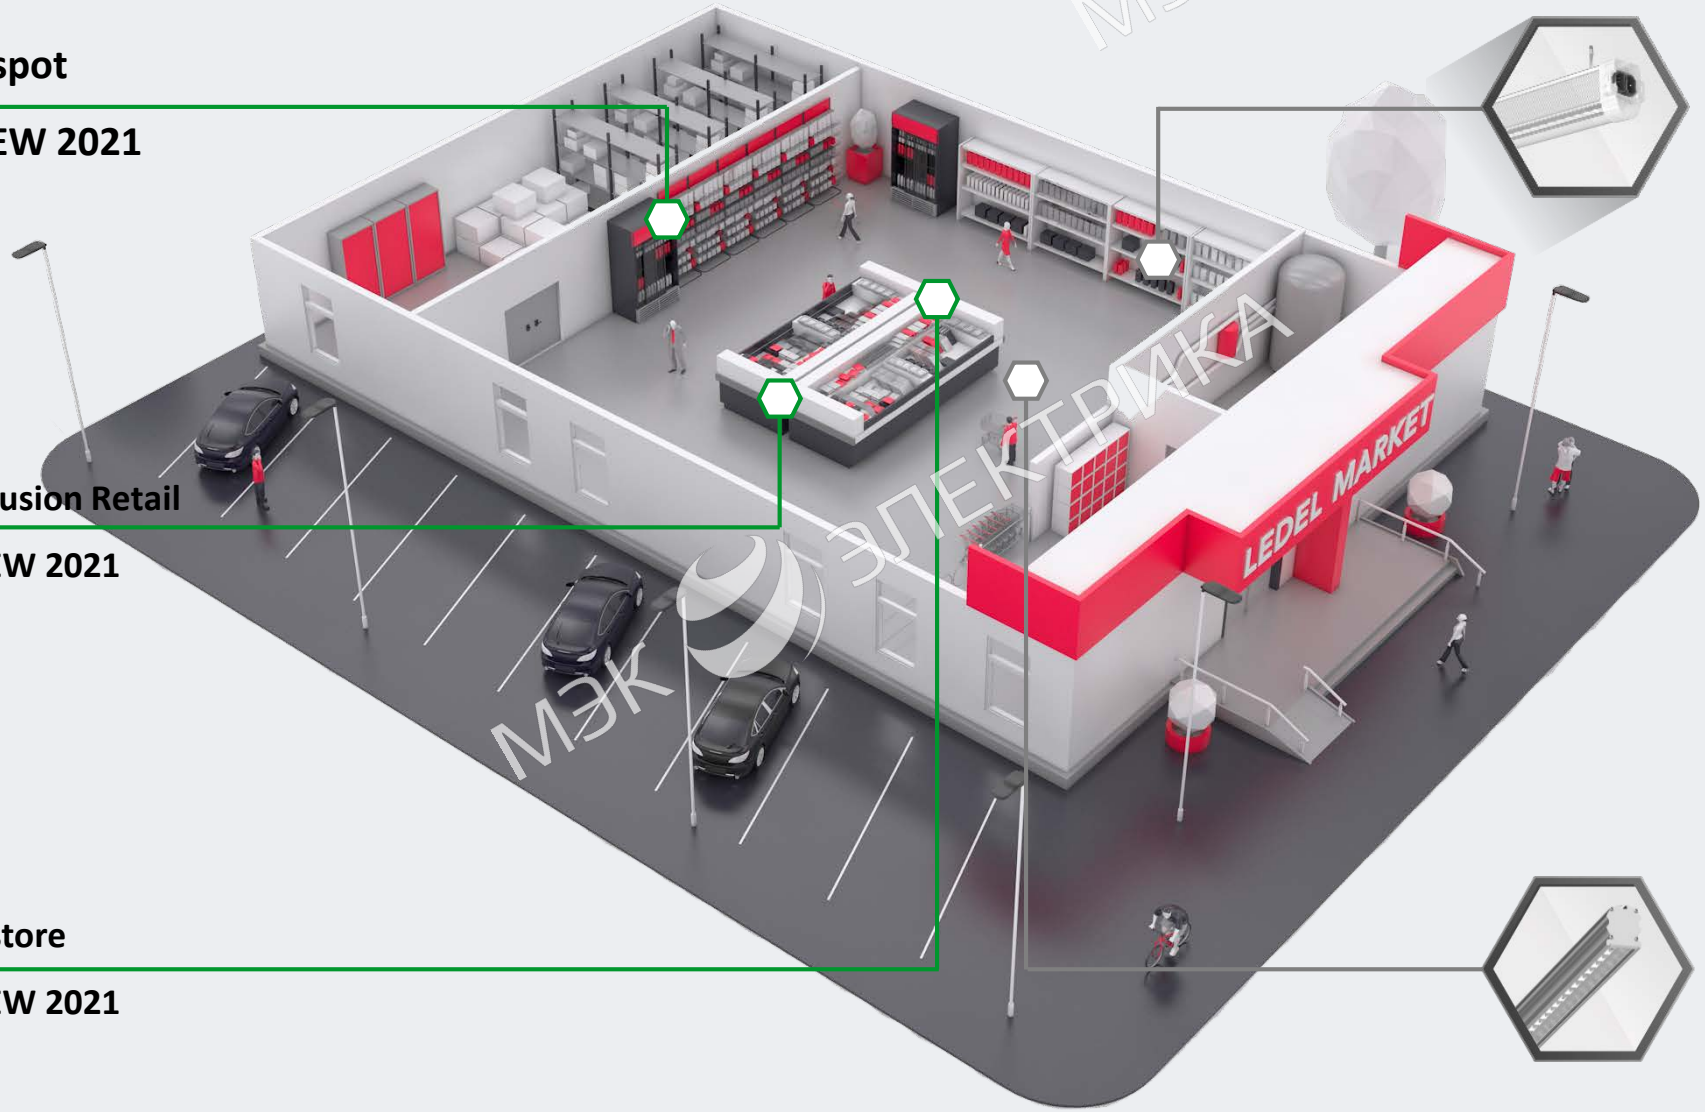

L-trade II

L-trade Standart

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-trade II

Светильники LEDEL разработаны с учетом всех требований к освещению крупных торговых сетей и логистических центров.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

19 – 112 Вт
Мощность

Д, Г30, К15, ГСП 105, ГСП2
Диаграммы

2 660 – 15 680 лм
Световой поток

5 лет
Гарантия

140 лм/Вт
Энергоэффективность

100 000 часов
Срок службы

Защита до 430 В
Драйвер LEDEL

IP66
Степень защиты

Системы и протоколы управления

Smart | DALI | DMX-512 | 0-10 (1-10) | Диммер 220В

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-trade II

Не боится скачков напряжения

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева.

Драйвер обеспечивает максимальную эффектив-ность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности $\lambda > 0,95$.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

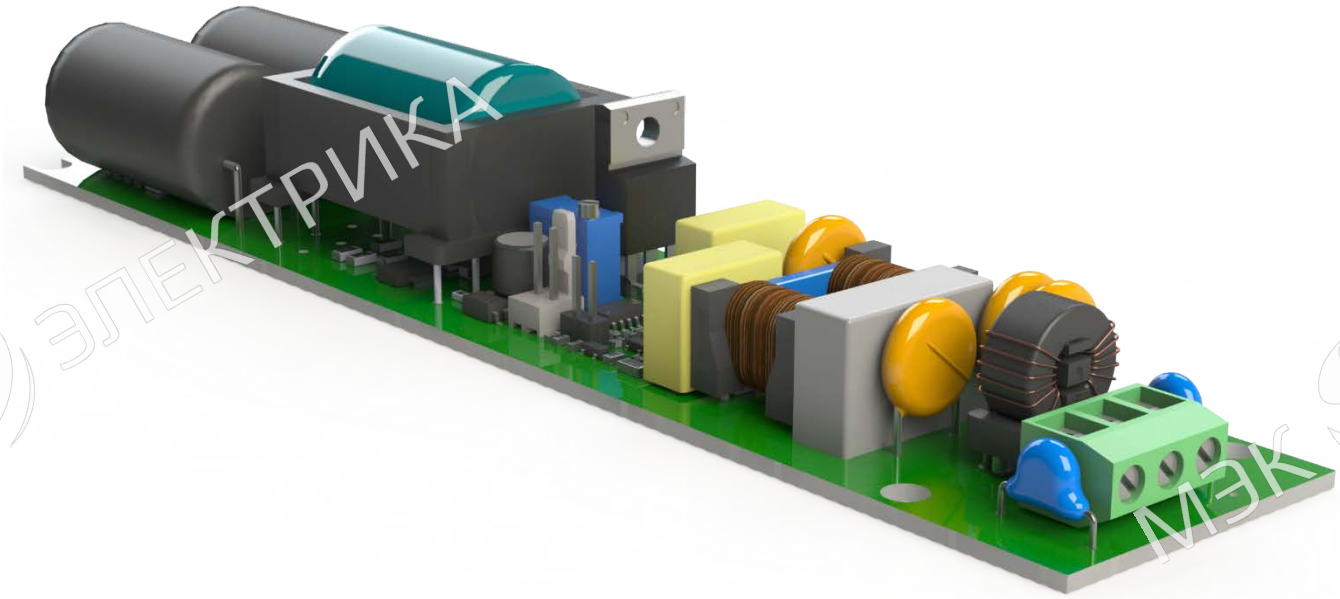

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-trade II

Система Easy Lock 2.0

Для того, чтобы клиент экономил деньги уже на этапе монтажа, LEDEL разработал систему Easy Lock 2.0.

Крепление (монтажный блок) Easy Lock 2.0 с электрическими разъемами позволяет последовательно соединить светильники в одну линию от одной точки питания.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

1

2

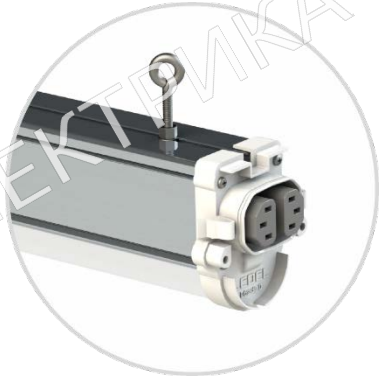

3

4

5

6

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-trade II

Система Easy Lock 2.0

Система Easy Lock позволяет управлять светильниками пофазно.

При подобном подключении в осветительной системе остается свободная фаза, которую можно использовать для питания систем управления светом, датчиков движения.

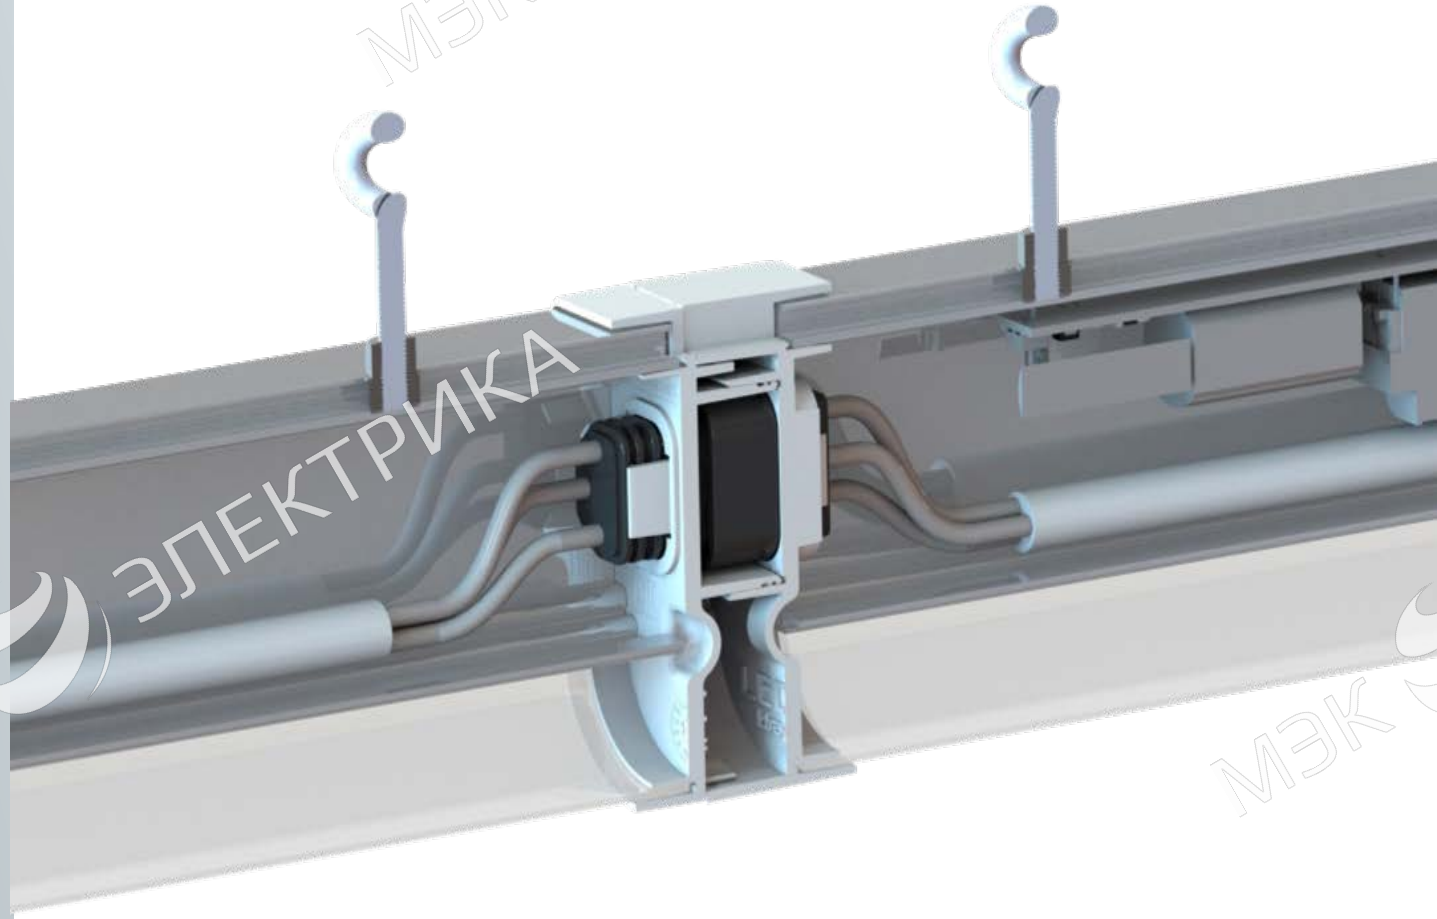

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-trade II

Светит «без перерывов»

С помощью Easy Lock 2.0 светильники можно выстраивать в линию до 120 метров. Благодаря прозрачности монтажных блоков создаётся непрерывное свечение, а разнообразие соединений помогает повторять любые формы.

На фото – пример освещения спортивного магазина в Перми. Благодаря Easy Lock 2.0 удалось воссоздать очертания гор. Световая композиция была выстроена в соответствии с геометрией зала, вытянутого вглубь: освещение выстроило маршрут для движения покупателей и подчеркнуло планировку sale-пространства.

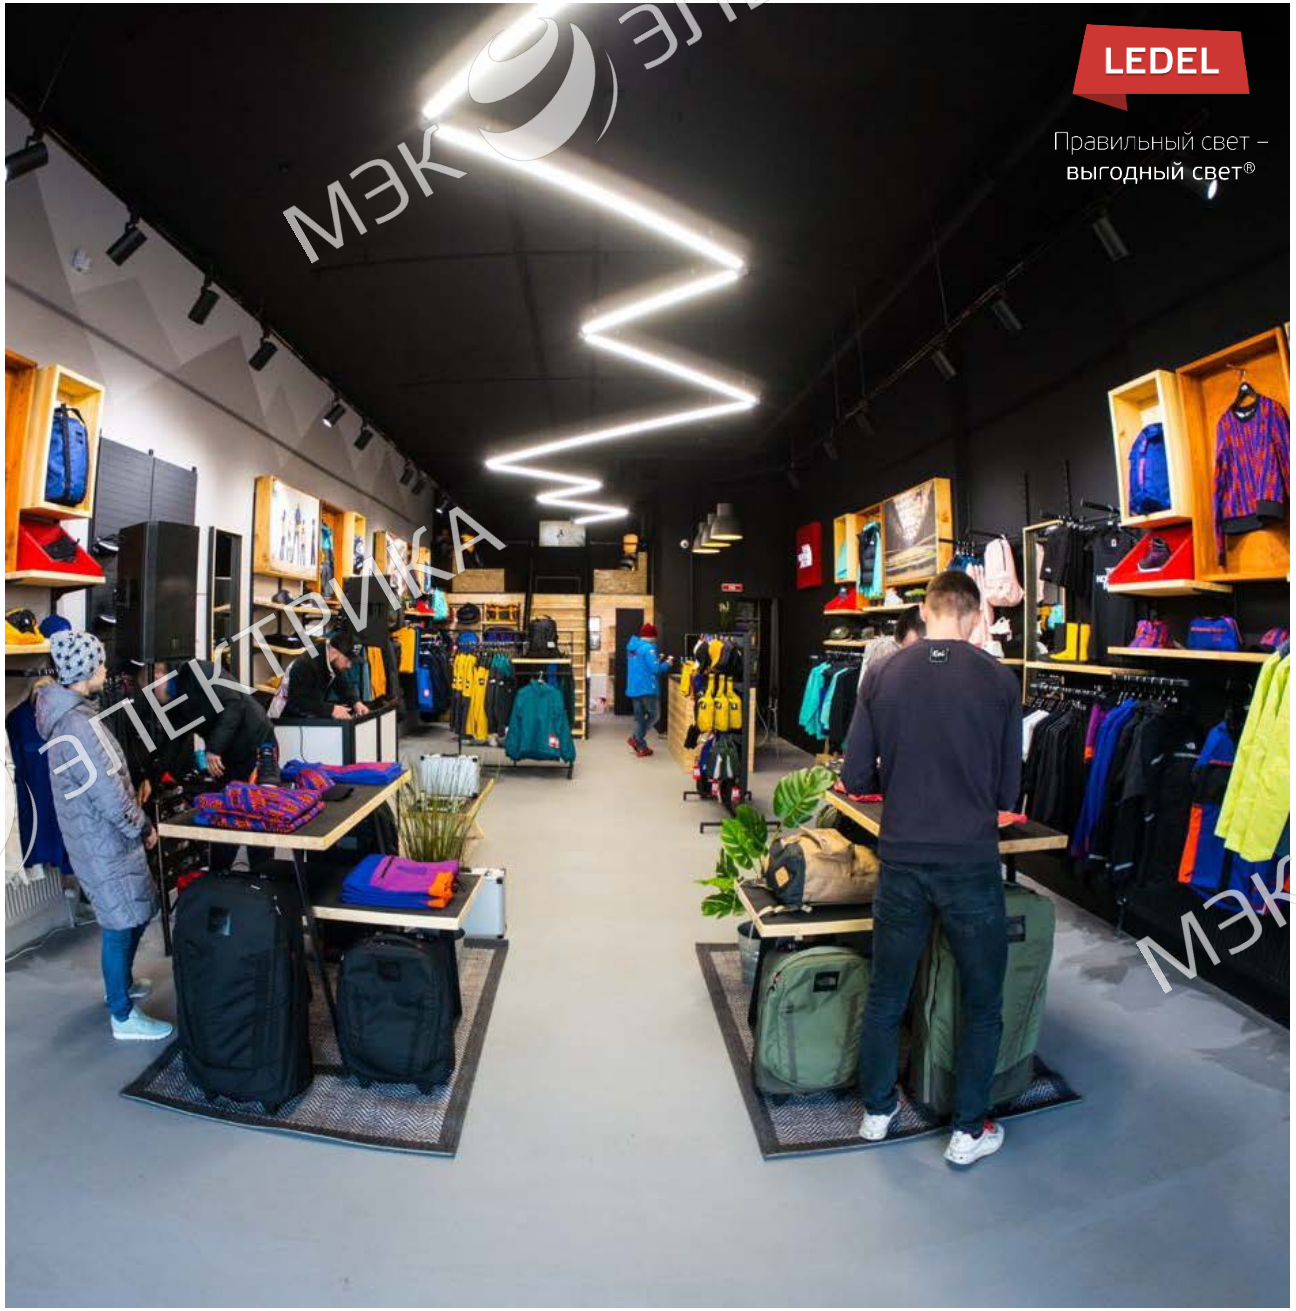

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-trade II

Решает любые задачи

Светильники имеют 4 варианта соединения между собой. Это позволяет создавать осветительные конструкции любых форм для разных задач, а также подстраиваться под архитектурные особенности помещения.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

Прямое соединение

Г-образное соединение

Т-образное соединение

Х-образное соединение

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-trade II

Варианты креплений

Подвесное
(на регулируемых тросах)

Поворотное
(монтируются непосредственно к потолку)

Накладное
(защелки фиксаторы позволяют устанавливать светильник на разные поверхности)

Крепление на шинопровод
(по техническому заданию)

При соединении в одну линию прочная система торцевого соединения позволяет крепить светильники к потолку или на подвесах через один.

LEDEL
Правильный свет – выгодный свет®

Подвесное

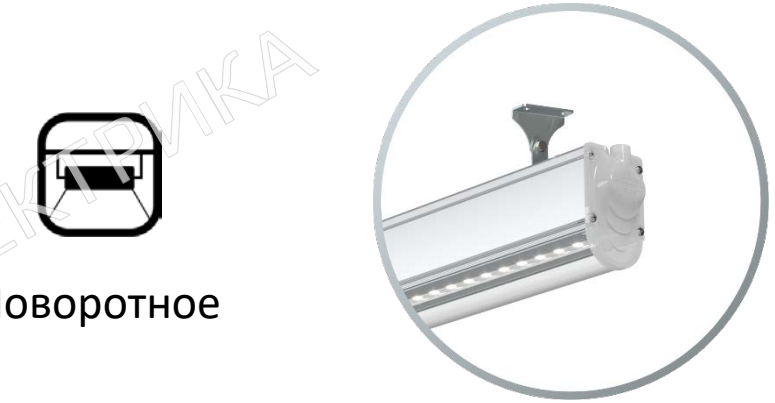
Поворотное

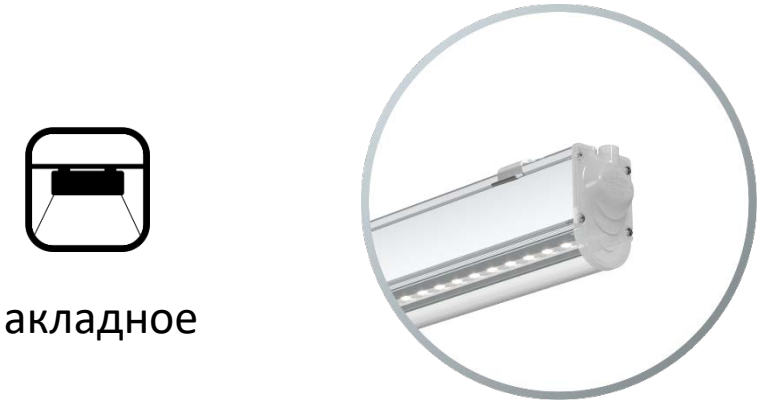
Накладное

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-trade II

Не боится ничего

Защита от проникновения влаги и пыли

Все составные части корпуса герметизированы отдельно. Благодаря этому обеспечивается высокая защита от влаги и пыли – IP66. Возможность устанавливать прямо под системами пожаротушения

Не боится перегрева

Цельнометаллический алюминиевый профиль светильника изготовлен методом экструзии.

Большая площадь теплоотвода обеспечивает оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов.

Не боится скачков напряжения

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева.

Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности $\lambda \geq 0{,}95$.

L-trade II

Диаграмма светового распределения

Вторичная оптика позволяет максимально эффективно использовать светильник в зависимости от характеристик освещаемого помещения. Световой поток может быть направлен узкими пучками света либо равномерно распределен по всей освещаемой поверхности

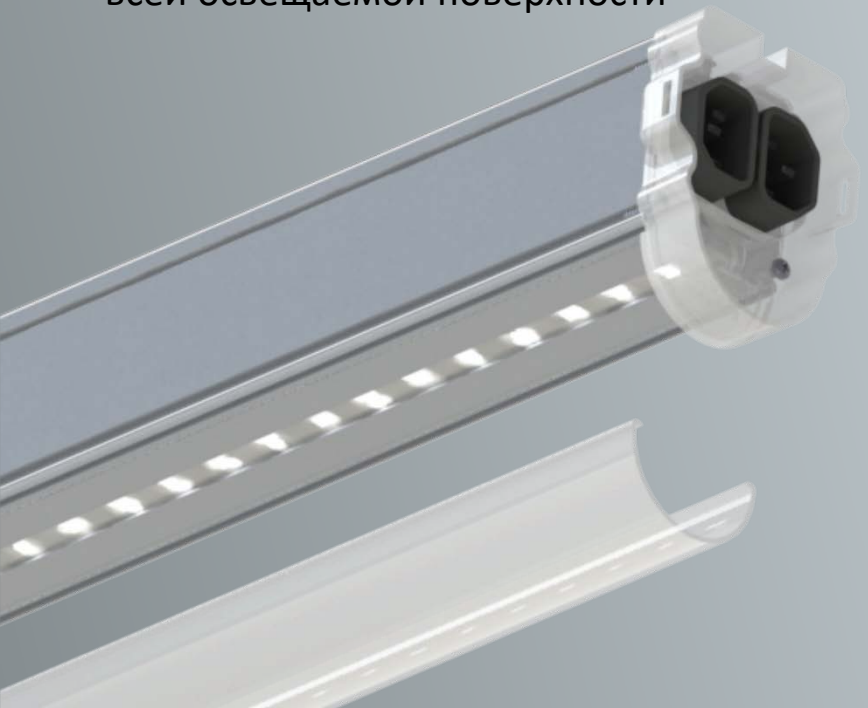

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

Д



ГСП 105



ГСП 2



Г30

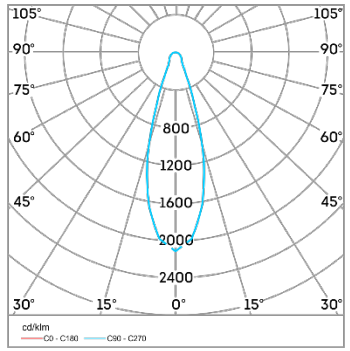

К15

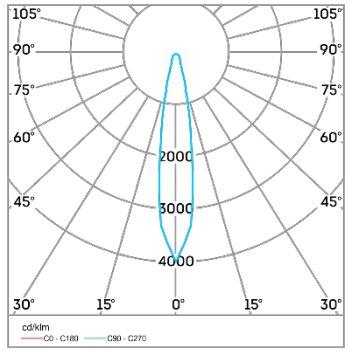

Кососвет (по ТЗ)



L-trade II

Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В	**от 140 до 430** [1]
Частота, Гц	**50 ± 10%**
Коэффициент мощности драйвера, λ	**≥ 0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 1**
Температура эксплуатации,^{0}C	**от -60 до +40**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 2 / УХЛ 3**[2]

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов

[2] Для модификации EasyLock

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

50 / 66[2]
Ширина, мм



531 / 540[2]
Длина, мм



123
Высота, мм

50 / 66[2]
Ширина, мм



133
Высота, мм

50 / 66[2]
Ширина, мм



83
Высота, мм

50 / 66[2]
Ширина, мм

123
Высота, мм

1031 / 1040[2]
Длина, мм

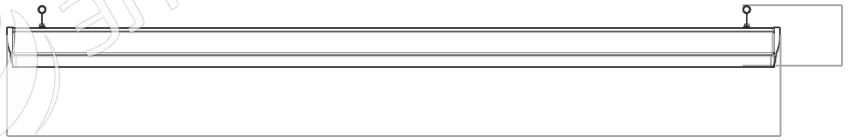

123
Высота, мм

1531 / 1540[2]
Длина, мм

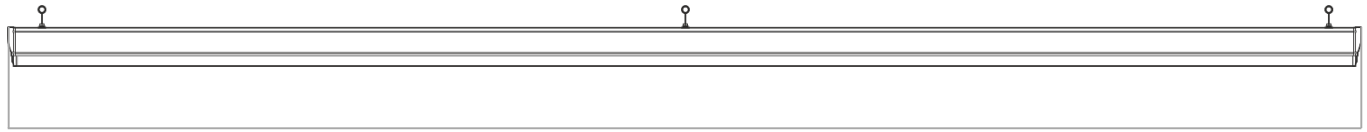

3031 / 3040[2]
Длина, мм

Вес, кг: **0,8 /1,3/ 1,8 / 3,2**

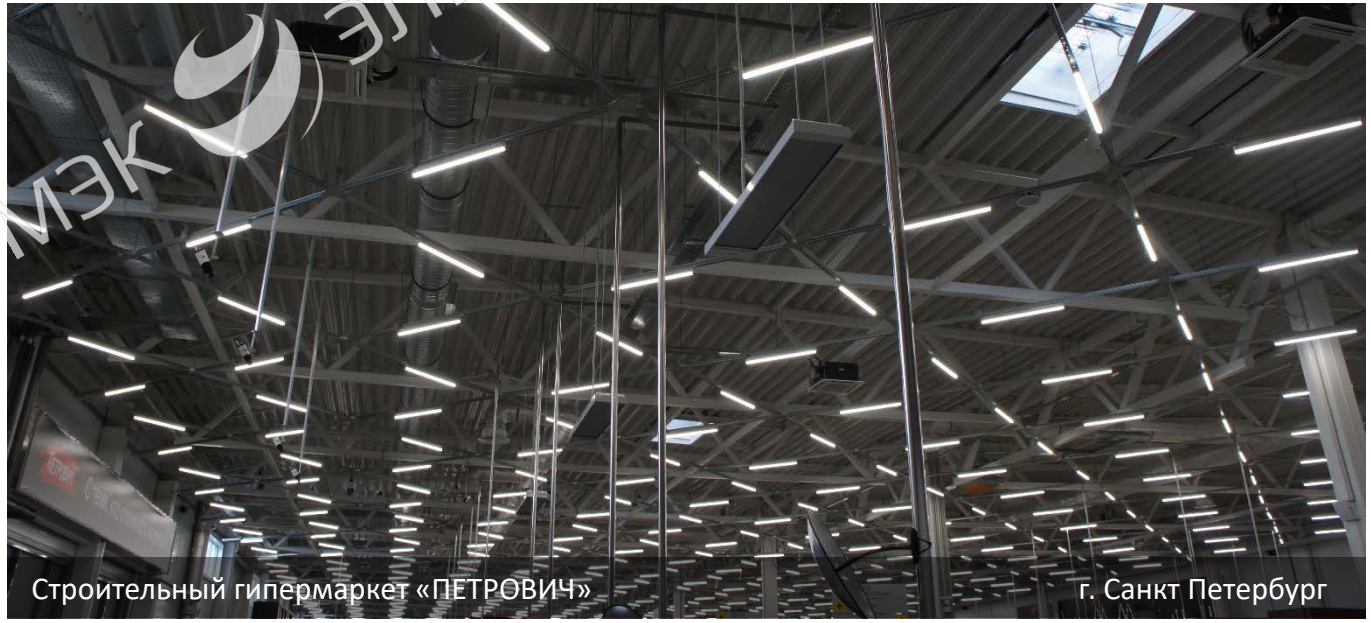

Строительный гипермаркет «ПЕТРОВИЧ» г. Санкт Петербург

Продуктовый ретеил г. Астана

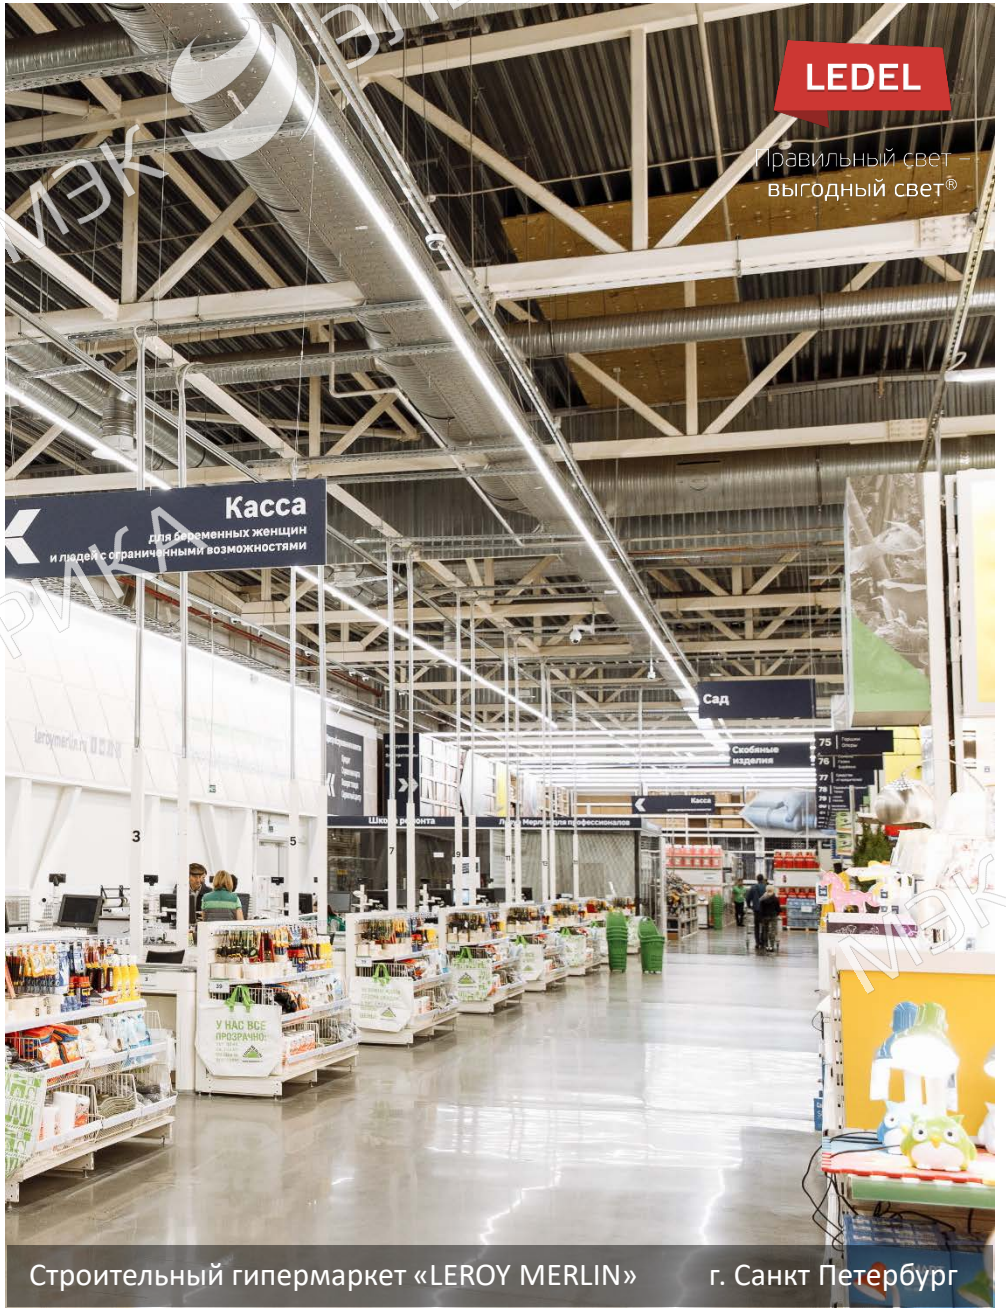

Строительный гипермаркет «LEROY MERLIN» г. Санкт Петербург

L-trade Standart

Светильники LEDEL разработаны с учетом всех требований к освещению крупных торговых сетей и логистических центров.

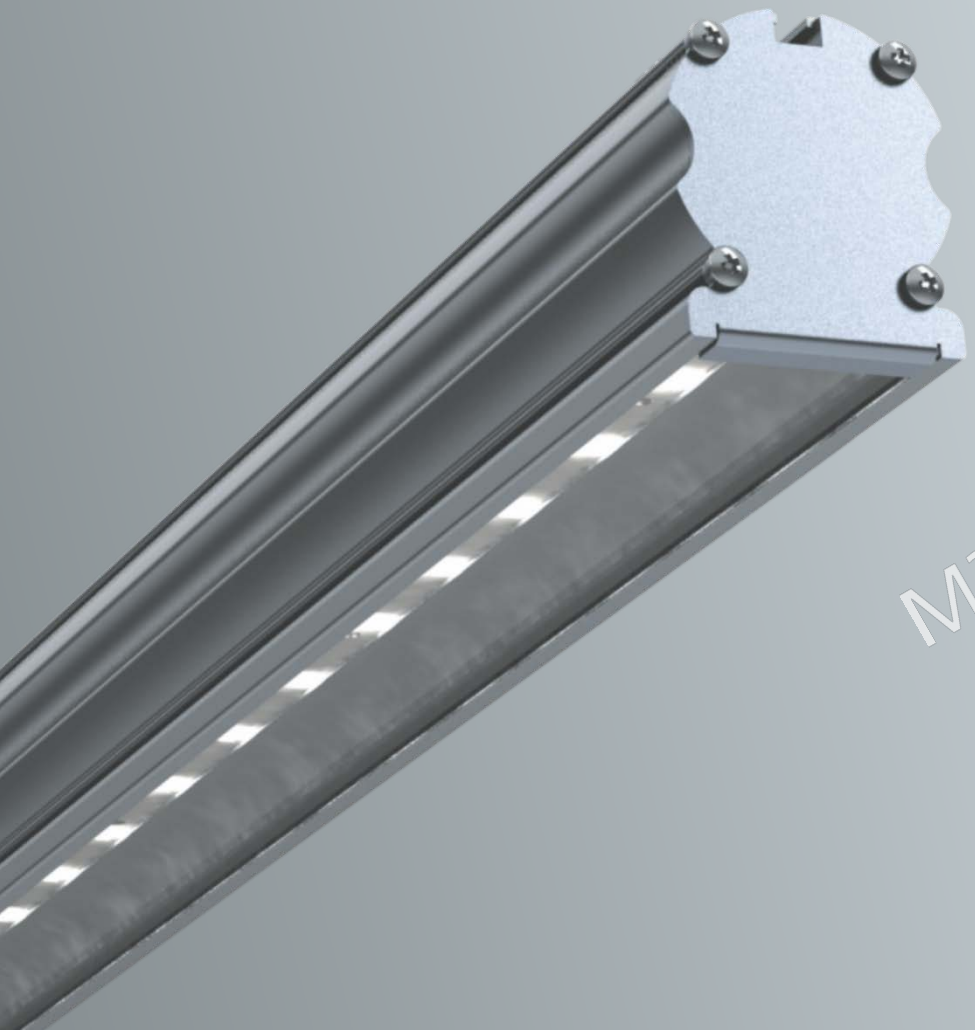

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

15 – 45 Вт
Мощность

Д
Диаграммы

1 507 – 4 517лм
Световой поток

5 лет
Гарантия

до 100 лм/Вт
Энергоэффективность

100 000 часов
Срок службы

Защита до 430 В
Драйвер LEDEL

IP30 / IP54
Степень защиты

Системы и протоколы управления

Smart | DALI | DMX-512 | 0-10 (1-10)

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-trade Standart

Не боится ничего

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

Не боится перегрева

Цельнометаллический алюминиевый профиль светильника изготовлен методом экструзии.

Большая площадь теплоотвода алюминиевого корпуса обеспечивает оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов.

Не боится скачков напряжения

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева.

Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности $\lambda \geq 0{,}95$.

L-trade Standart

Сложные формы

Система Easy Lock позволяет подстроиться под архитектурные особенности помещения и устанавливать светильники «в один клик».

Светильники имеют 4 варианта соединения между собой. Это позволяет создавать осветительные конструкции любых форм для разных задач.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

Прямое соединение

Г-образное соединение

Т-образное соединение

Х-образное соединение

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-trade Standart

Типы крепления

Разнообразие креплений позволяет адаптировать освещение под ваш объект – в зависимости от высоты, материала потолков, требований безопасности, ваших личных представлений об удобстве монтажа и эстетике.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

Накладное крепление

Подвесное крепление

Поворотное крепление

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-trade Standart

Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В	**от 140 до 430** [1]
Частота, Гц	**50 ± 10%**
Коэффициент мощности драйвера, λ	**≥ 0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 1**
Температура эксплуатации,^{0}C	**от +1 до +35**[2] **от -60 до +40**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 2 / УХЛ 4**[2]

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов

[2] Для модификации EasyLock

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

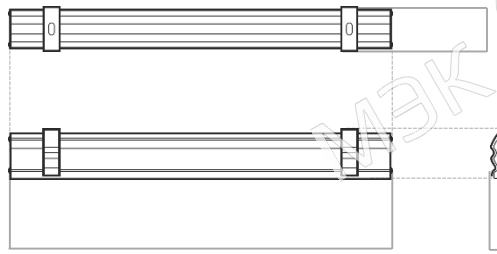

53,5 / 48[2]
Ширина, мм

62 / 56,6[2]
Высота, мм

528 / 537[2]
Длина, мм

53,5 / 48[2]
Ширина, мм

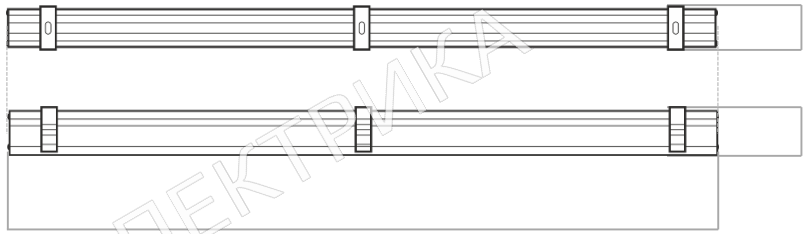

53,5 / 48[2]
Ширина, мм

62 / 56,6[2]
Высота, мм

1028 / 1037[2]
Длина, мм

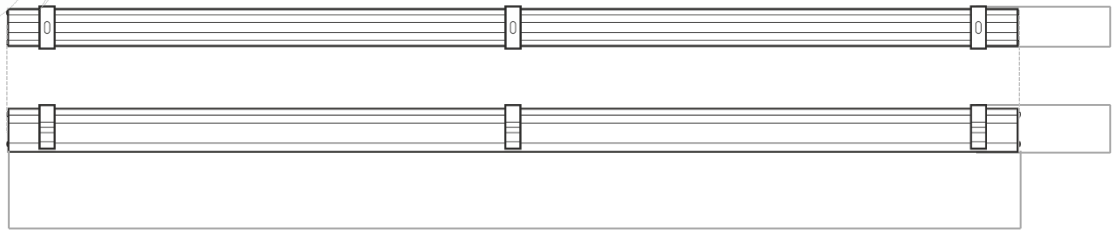

53,5 / 48[2]
Ширина, мм

62 / 56,6[2]
Высота, мм

1528 / 1537[2]
Длина, мм

Вес, кг: **0,9 /1,6/ 2,5**

L-spot

Трековый акцентный светильник
для освещения торговых зон

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

10 – 40 Вт
Мощность

2200 - 5000 К
Цветовая температура

1 100 – 3 800 лм
Световой поток

5 лет
Гарантия

до 110 лм/Вт
Энергоэффективность

100 000 часов
Срок службы

CRI

≥90
Индекс цветопередачи

IP20
Степень защиты

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-spot

Почему L-spot?

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

- Низкое энергопотребление
- Мобильность
- CRI Высокий индекс цветопередачи
- Направленный световой поток под нужным углом
- Зонирование пространства
- Привлекательный акцент для разных категорий товара

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-spot

Показывает в выгодном свете

Индекс цветопередачи этого светильника выше 90 Ra. Такое значение CRI, с одной стороны, позволяет предметам выглядеть максимально натурально, с другой – создает комфортный свет для посетителей и сотрудников магазина.

L-spot создан специально для того, чтобы подчеркнуть преимущества продуктов. Хлеб, рыба, мясо и фрукты будут выглядеть именно так, как вы захотите, и смогут пробудить аппетит даже у самых требовательных покупателях.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет

65 Ra

80 Ra и выше

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-spot

Под разные задачи

В линейке L-spot представлены 4 вида светильников. Каждый из них подходит для решения определённых задач в освещении определённой торговой зоны магазина.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

L-spot Fish

Мощность, **33 Вт**
Световой поток, **> 4000 лм**
Цветовая температура**, 4000 К**
Индекс цветопередачи, **≥80 CRI**

L-spot Meat

Мощность, **27 Вт**
Световой поток, **> 1950 лм**
Цветовая температура**, 2200 К**
Индекс цветопередачи, **≥85 CRI**

L-spot Fruit

Мощность, **37 Вт**
Световой поток, **> 3700 лм**
Цветовая температура**, 3000 К**
Индекс цветопередачи, **≥90 CRI**

L-spot Bread

Мощность, **33 Вт**
Световой поток, **> 3600 лм**
Цветовая температура**, 2700 К**
Индекс цветопередачи, **≥90 CRI**

L-spot

Адаптируется под ваше пространство

L-spot – светильник для современных торговых пространств. Он адаптируется под любые условия благодаря регулируемому углу распределения света, а также точечно подсвечивает именно те товары, которые необходимо.

Крепление на шинопроводе позволяет менять расположение светильников без дополнительного демонтажа/монтажа. Таким образом клиент экономит на эксплуатационных расходах и может регулировать освещение в зависимости от своих потребностей.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-spot

Три варианта цветового исполнения

L-spot представлен в разных цветовых исполнениях: белом, чёрном и сером. Это позволяет ему гармонично сочетаться с вашим пространством, не нарушая общей дизайнерской концепции.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

Чёрный
RAL 9004

Серый
RAL 7038

Белый
RAL 9003

МЭК ЭЛЕКТРИКА

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

L-spot

Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В	**от 202 до 254** [1]
Частота, Гц	**50 ± 10%**
Угол светораспределения	**16^0, 24^0, 35^0, 45^0, 54^0, 60^0**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 5**
Температура эксплуатации,^{0}C	**от -10 до +40**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 3,1**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов

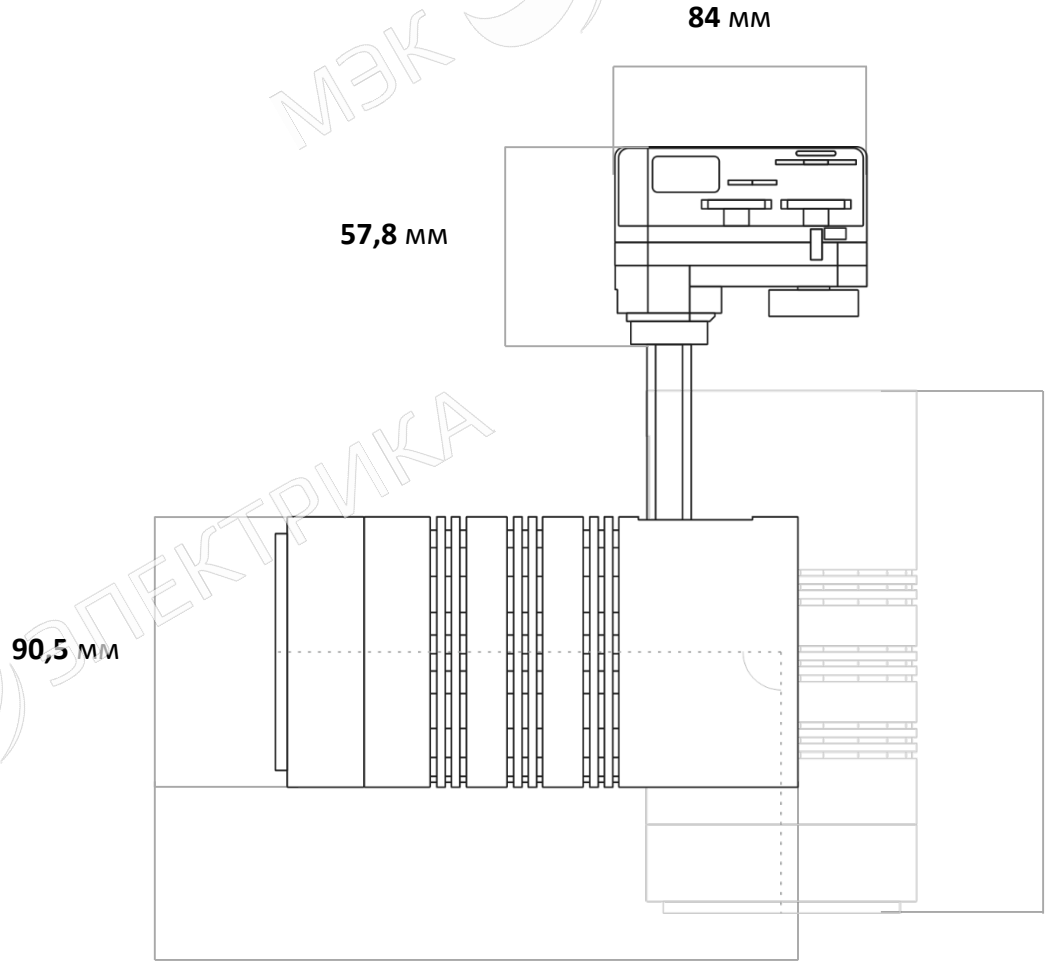

Вес, кг: **~1**

L-store

L-store – новый светильник LEDEL для торговых пространств. Он разработан в соответствии с современными требованиями освещения для ритейла: не просто обеспечивает комфортный уровень освещения, но и позволяет создавать многофункциональную систему освещения.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

50 – 73 Вт
Мощность

Д, ГСП105, ГСП05, ГСП2
Диаграммы

7 300– 10 400 лм
Световой поток

5 лет
Гарантия

до 146 лм/Вт
Энергоэффективность

100 000 часов
Срок службы

≥ 80
Индекс цветопередачи

IP20
Степень защиты

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-store

Адаптируется под ваше пространство

Крепление на шинопроводе позволяет менять расположение светильников без дополнительного демонтажа/монтажа. Таким образом клиент экономит на эксплуатационных расходах и может регулировать освещение в зависимости от своих потребностей.

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-store

Эффективное распределение светового потока

Диаграммы Д, ГСП105, ГСП05, ГСП2

Вторичная оптика позволяет максимально эффективно использовать светильник в зависимости от характеристик освещаемого помещения. Световой поток может быть направлен узкими пучками света либо равномерно распределен по всей освещаемой поверхности.

Помимо стандартных, в L-store используются диаграммы, разработанные инженерами LEDEL. Они позволяют закрывать практически все потребности клиента: светильник может выполнять как функции торгового светильника для общего освещения, так и «акцентника».

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

Д



ГСП2



ГСП05



ГСП105



L-store

Не боится скачков напряжения

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 265 В и перегрева.

Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности λ = 0,99

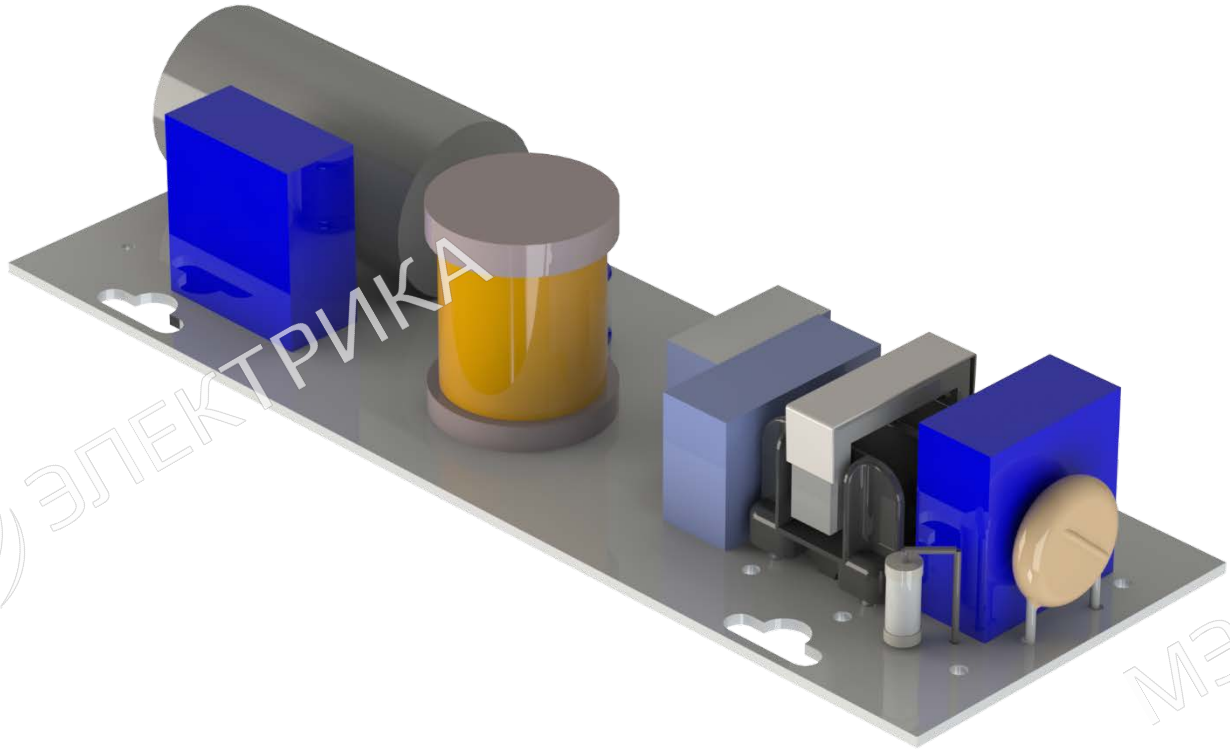

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-store

Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В	**от 140 до 265** [1]
Частота, Гц	**50 ± 10%**
Цветовая температура, К	**3000/4000/5000**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 1**
Температура эксплуатации,^{0}C	**от -60 до +40**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 3**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

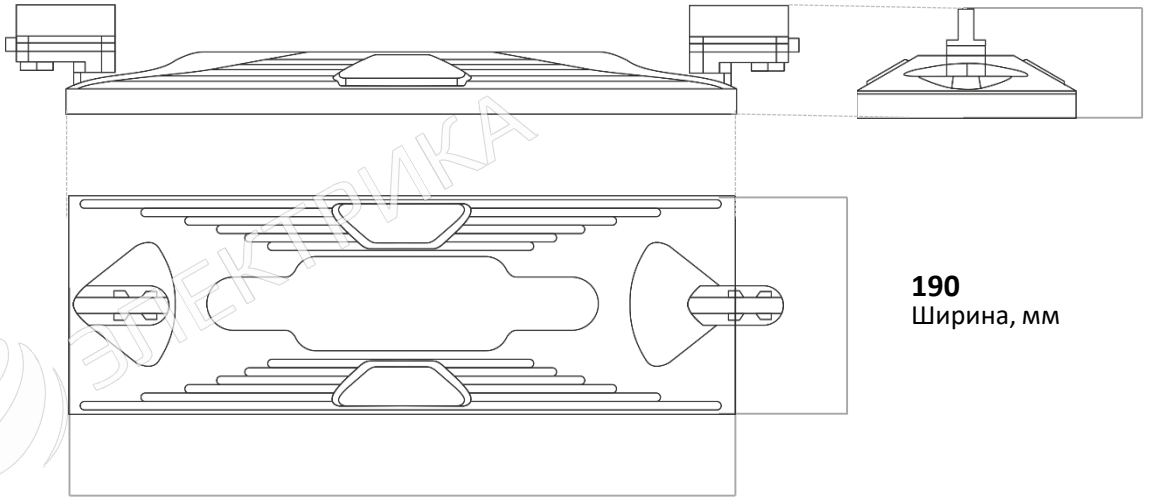

93
Высота, мм

190
Ширина, мм

580
Длина, мм

Вес, кг: **2,2**

L-fusion Retail

L-fusion – универсальный линейный светильник для освещения торговых и офисных зон. Благодаря разнообразию модификаций и лёгкости монтажа позволяет решать разные задачи: от общего освещения торговых пространств до декоративной подсветки.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

36 – 110 Вт
Мощность

Д, ГСП105, Г30, К15
Диаграммы

5 040 – 15 400 лм
Световой поток

5 лет
Гарантия

до 140 лм/Вт
Энергоэффективность

100 000 часов
Срок службы

≥ 80
Индекс цветопередачи

IP20
Степень защиты

L-fusion Retail

Почему L-fusion Retail

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

- **Низкое энергопотребление**
- **Легкий монтаж**
- **Разные типы КСС**
- **Разные типы креплений**
- **Гарантия 5 лет**
- **Защита до 265 В**

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-fusion Retail

Три вида крепления

Разнообразие креплений позволяет адаптировать освещение под ваш объект – в зависимости от высоты, материала потолков, требований безопасности, ваших личных представлений об удобстве монтажа и эстетике.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

Накладное

Позволяет крепить светильник к разным поверхностям. Новое крепление не доставляет трудностей в эксплуатации и отличается минималистичным дизайном.

Поворотное

Потребность менять направление светового потока с регулировкой угла в разных плоскостях.

Подвесное

Потребность в вертикальной направленности светового потока.

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-fusion Retail

Не боится скачков напряжения

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 265 В и перегрева.

Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности λ = 0,99

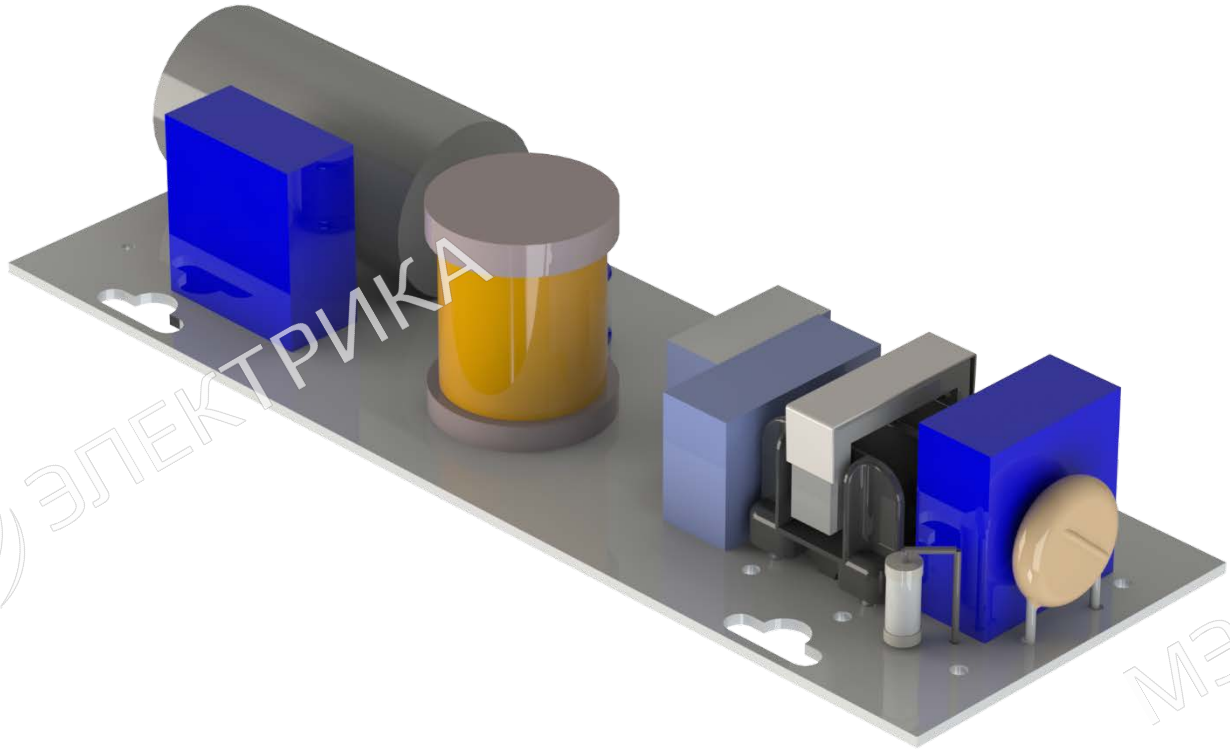

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

МЭК ЭЛЕКТРИКА

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

L-fusion Retail

Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В	**от 165 до 265** [1]
Частота, Гц	**50 ± 10%**
Цветовая температура, К	**3000/4000/5000**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 1**
Температура эксплуатации, ^{0}C	**от -60 до +40**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 2**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов

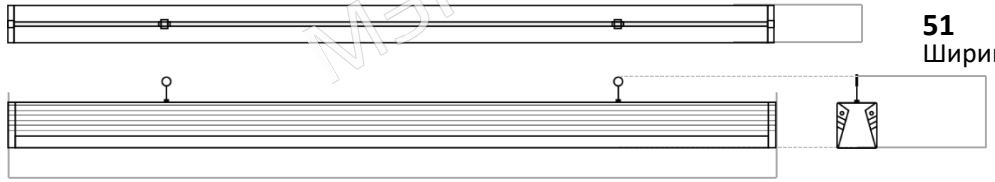

51
Ширина, мм

97
Высота, мм

1018
Длина, мм

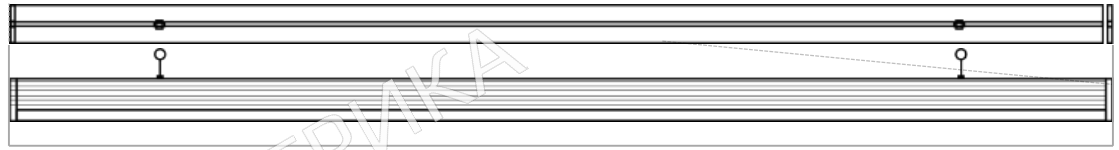

1518
Длина, мм

2018
Длина, мм

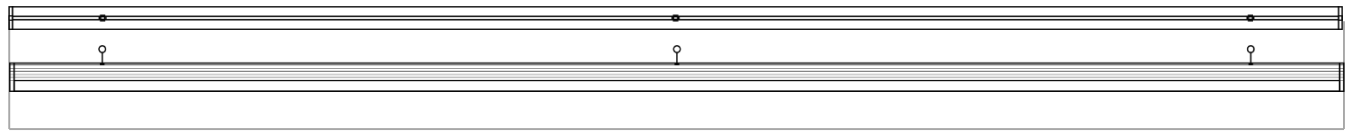

3018
Длина, мм

Вес, кг: **1,1 / 1,6 / 2,2 / 3,2**

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

www.ledel.ru

РФ, г.Казань
ул. Шамиля Усманова 31А
Тел.: + 7 843 564 20 70
8 800 100 30 30
sales@ledel.ru

МЭК ЭЛЕКТРИКА