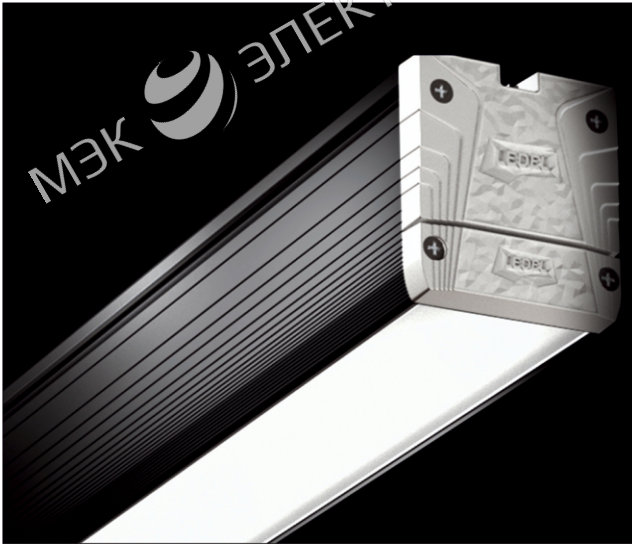

L-fusion Retail

Современный линейный светильник

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

- Торговые площади
- Офисно-административные пространства

Основные характеристики

36 - 110 Вт
Мощность

IP 40
Степень защиты

5 лет
Гарантия

5040 - 15400 лм
Световой поток

Д/Г30/ГСП105/К15
Диаграммы

100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	**от 165 до 430** [1]
Частота, Гц	**50**
Коэффициент мощности драйвера, ƞ	**≥ 0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 1**
Температура эксплуатации,°С	**от -60 до +40**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 2**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

Вес и габариты [2]

Высота, мм
97

Ширина, мм
51

Длина, мм
1018 / 1518 / 2018 / 3018

[2] Значения соответствуют: L-fusion 36 / 55 / 70 / 110

Вес, кг: **1,1 / 1,6 / 2,2 / 3,2**

L-fusion Retail – удобство монтажа и комфорт эксплуатации

Поворотное крепление позволяет регулировать направление светового потока



Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную освещенность



Защита от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 265 В и перегрева

На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30