

L-industry Extreme

Первый высокотемпературный светильник LEDEL

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Производственные помещения



Помещения с температурой окружающей среды до +80 °C

Основные характеристики



50 – 150 Вт
Мощность



IP 66
Степень защиты



5 лет
Гарантия



6 500 – 19 500 лм
Световой поток



100 000 часов
Срок службы



Д
Диаграммы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 430 ¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации модуля, °C

от -60 до +80

Температура эксплуатации выносного источника питания, °C

от -60 до +40


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты

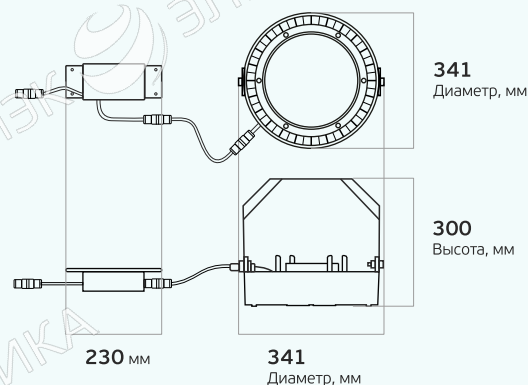


Вес, кг: **4,9**

L-industry Extreme – бесперебойная работа при +80°C



Литой корпус с активным охлаждением обеспечивает эффективный отвод тепла от светильника



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430В и перегрева



Работа при высоких температурах обеспечивается за счёт диодов SAMSUNG типа COB и выносного драйвера



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@lede.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30