




Основные характеристики



15 - 50 Вт
Мощность

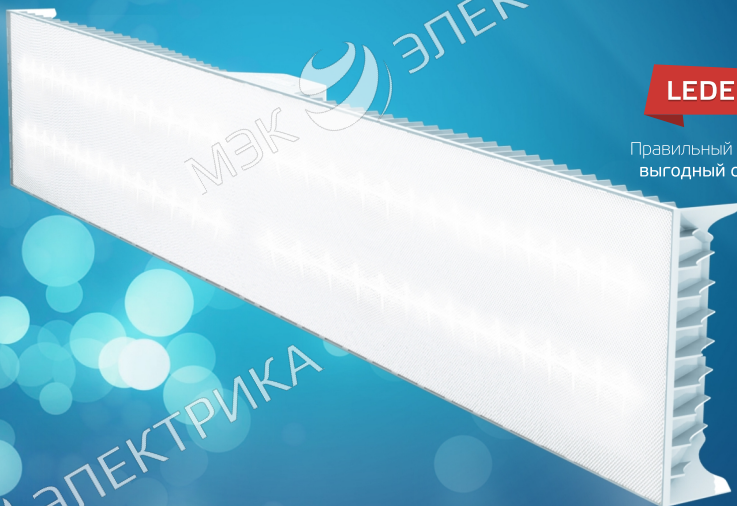

IP 20 / 54
Степень защиты



5 лет
Гарантия



1500 - 6250 лм
Световой поток



Д
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 265*
от 140 до 265¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, λ

$\geq 0,95$

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от +1 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ 4

Класс защиты от поражения электрическим током


II

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

* L-shcool Standart 16 / 32

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

Вес и габариты²

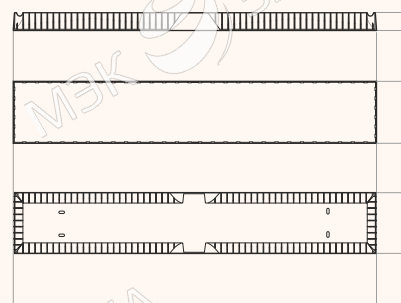

Высота, мм
57

Ширина, мм
200


Ширина, мм
200

Длина, мм
595 / 1200 / 1200


² Значения соответствуют:
L-shcool Standart 16 / 32 / 55
L-shcool Premium 16 / 32 / 55

Вес, кг: 1,0 / 1,7 / 1,7

L-school – заботится о комфорте



Акриловый рассеиватель с
рифлёной поверхностью
«микропризма» обеспечивает
равномерную освещённость
и максимальную светопрозрачность



Драйвер LEDEL обеспечивает
защиту от скачков напряжения
и перегрева



Легко устанавливается как
во встраиваемые потолки,
так и на любую ровную
поверхность благодаря
универсальному креплению



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30