

L-office

Светодиодная панель
с универсальным креплением

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Офисно-административные пространства



Торговые площади

Основные характеристики



20 - 50 Вт
Мощность



IP 30/50/54
Степень защиты



5 лет
Гарантия



2 139 – 6 250 лм
Световой поток



Д
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 265 ¹

Частота, Гц

50 ± 10%

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от +1 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ 4 / УХЛ 4,2


Класс защиты от поражения электрическим током

II

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.


Вес и габариты ²

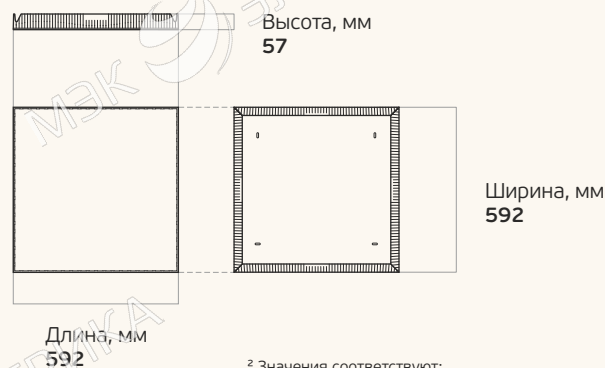

² Значения соответствуют:
L-office 32 Standart
L-office 55 Standart
L-office 32 Premium
L-office 55 Premium

Вес, кг: **2,2**


L-office – продуман до мелочей



Аварийный блок обеспечивает
3 часа автономной работы при
отсутствии напряжения в сети



Корпус из пластика позволил
сделать светильник в 2 раза
легче



Драйвер можно заменить,
не снимая рассеиватель



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30