

# L-line A

Линейный светильник  
для архитектурной подсветки



Фасады зданий

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

## Основные характеристики



**4 / 54 Вт**

Мощность



**IP 66**

Степень защиты



**5 лет**

Гарантия



**477 - 6366 лм**

Световой поток



**Д**

Диаграммы



**100 000 часов**

Срок службы

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

**от 140 до 265<sup>1</sup>**

Частота, Гц

**50**

Коэффициент мощности драйвера, л

**≥ 0,9**

Коэффициент пульсации светового потока, %

**≤ 1**

Температура эксплуатации, °C

**от -60 до +40**

Вид климатического исполнения

**УХЛ 1**


Класс защиты от поражения электрическим током

**II**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

## Вес и габариты<sup>2</sup>

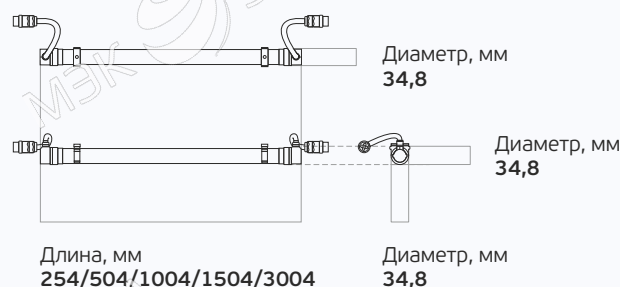


Длина, мм  
254/504/1004/1504/3004

Диаметр, мм  
34,8


Вес, кг: **0,15/0,25/0,4/0,5/1,2**

<sup>2</sup> Значения соответствуют:  
L-line A 0,25/0,5/1,0/1,5/3,0

## L-line – проверенное временем решение



Корпус светильника представляет собой трубку из поликарбоната с высокой светопропускаемостью



Для крепления светильника используется стандартный накладной фиксатор диаметром 32 мм



Светильники могут соединяться последовательно, образуя непрерывную линию длиной более 15 метров



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30