L-industry Turbine HB

для помещений с высотой потолков до 15 метров

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

- Производственные помещения
- Логистические центры

Основные характеристики

60 - 360 Вт
Мощность

IP 66
Степень защиты

5 лет
Гарантия

8400 - 57600 лм
Световой поток

100 000 часов
Срок службы

Д, К15, Г30, Г60
Диаграммы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	**от 140 до 265 [1]**
Частота, Гц	**50**
Коэффициент мощности драйвера, л	**≥ 0,9**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 1**
Температура эксплуатации,°С	**от -60 до +40**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 1**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов

Вес и габариты

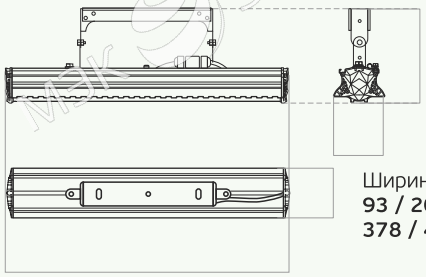

Высота, мм
180 / 200 / 262

Ширина, мм
93 / 203 / 313 / 378 / 473 / 568

Длина, мм
524

Вес, кг: **1,8 / 3,5 / 5,3 / 10,5 / 12,5 / 14,6**

Соответствует: **НВ1 / НВ2 / НВ3 / НВ4 / НВ5 / НВ6**

L-industry Turbine HB – для помещений с высотой потолков до 15 метров



Модульная конструкция позволяет собирать светильник мощностью от 60 до 360 Вт



Каждый модуль оснащен отдельным драйвером: упрощает эксплуатацию



Направление светового потока можно регулировать, меняя угол наклона каждого модуля

На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30

МЭК ЭЛЕКТРИКА