L-school

Освещение образовательных учреждений

Образовательные учреждения

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

Основные характеристики

15 - 50 Вт
Мощность

IP 20 / 54
Степень защиты

5 лет
Гарантия

1500 - 6250 лм
Световой поток

Д
Диаграммы

100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	**от 165 до 265*** **от 140 до 265 [1]**
Частота, Гц	**50**
Коэффициент мощности драйвера, λ	**≥ 0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 1**
Температура эксплуатации,°С	**от +1 до +35**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 4**
Класс защиты от поражения электрическим током	**II**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.
* L-shcool Standart 16 / 32
[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

Вес и габариты [2]

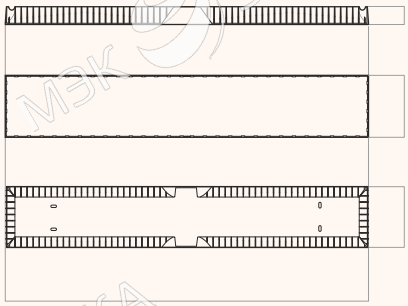

Высота, мм
57

Ширина, мм
200

Ширина, мм
200

Длина, мм
595 / 1200 / 1200

[2] Значения соответствуют:
L-shcool Standart 16 / 32 / 55
L-shcool Premium 16 / 32 / 55

Вес, кг: **1,0 / 1,7 / 1,7**

L-school – заботится о комфорте



Акриловый рассеиватель с рифлёной поверхностью «микропризма» обеспечивает равномерную освещенность и максимальную светопрозрачность



Драйвер LEDEL обеспечивает защиту от скачков напряжения и перегрева

Легко устанавливается как во встраиваемые потолки, так и на любую ровную поверхность благодаря универсальному креплению

На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30

МЭК ЭЛЕКТРИКА