L-industry Turbine

Линейный промышленный светильник

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

- Производственные помещения
- Логистические центры
- Торговые площади
- Спортивные площадки

Основные характеристики

25 - 100 Вт
Мощность

IP 66
Степень защиты

5 лет
Гарантия

3300 - 13200 лм
Световой поток

Д/Г30/Г60/К15
Диаграммы

100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В	**от 165 до 265 [1]**
Частота, Гц	**50**
Коэффициент мощности драйвера, л	**≥ 0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 1**
Температура эксплуатации,°С	**от -60 до +40**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 1**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**

Вес и габариты [2]

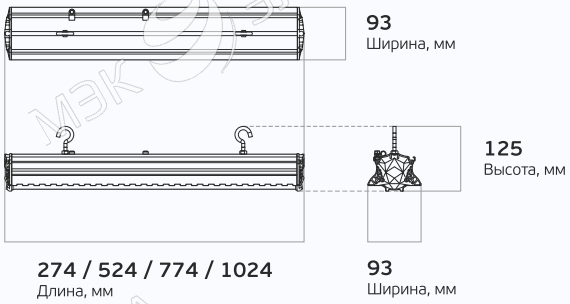

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

[2] Значения соответствуют:
L-industry Turbine 40 / 60 / 90 / 120

Вес, кг: **0,7 / 1,3 / 2,0 / 2,4**

L-industry Turbine – линейный промышленный светильник



Двойной контур герметизации обеспечивает высокую влагозащищенность светильника

Ножки на торцевых крышках исключают повреждения оптической части

Специальные участки для усиления естественной конвекции позволили минимизировать вес

На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30