# L-industry II

Инновационное решение в сфере архитектурного освещения

- Средние и малоэтажные здания
- Арт-объекты
- Парковый ландшафт
- Заливающее освещение

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

## Основные характеристики

**52 - 112 Вт**
Мощность

**IP 65**
Степень защиты

**5 лет**
Гарантия

**4400 - 12320 лм**
Световой поток

**Г10х60 Г15х30, К5, К10, К15, Г30, Г40, Г60, Г80, Д**
Диаграммы

**100 000 часов**
Срок службы

## Характеристики серии

| | |
|---|---|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | **от 80 до 264 [1]** |
| Частота, Гц | **50** |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | **≥ 0,95** |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | **≤ 1** |
| Температура эксплуатации,°С | **от -60 до +40** |
| Вид климатического исполнения | **УХЛ 1** |
| Класс защиты от поражения электрическим током | **I** |

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

## Вес и габариты

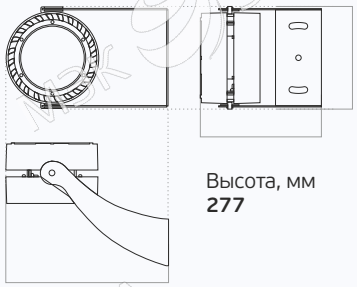

Ширина, мм
**238**

Высота, мм
**277**

Длина, мм
**300**

Вес, кг: **5,4**

## L-industry II – инновационный архитектурный прожектор

Антибликовая система представлена в виде специальной сетки на оптической части и козырька исключающие слепящий эффект



Угол наклона регулируется – вы можете менять угол наклона с шагом 5° в зависимости от ваших предпочтений и особенностей объекта

Крепление выполнено из нержавеющей стали. Крепление можно регулировать по вылету в диапазоне от 0 до 230 мм

На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30

МЭК ЭЛЕКТРИКА